

LAWNTEX

ローンテックス

DFP

ローンテックスDFPは、常温硬化による流し延べ床工法により継目のないシームレスフローアを実現します。自然の石材を思わせるパターン、独自の色彩は従来の床材では得られなかった高級感があります。カラーチップの配合により壁面、座席シートとの最適なカラーコーディネートを実現します。

特長


1. カラーチップによる独自の色彩
2. 難黄変性
3. 優れた消泡性
4. 無溶剤タイプ

用途



1. 鉄道車両
2. 事務所



標準工程

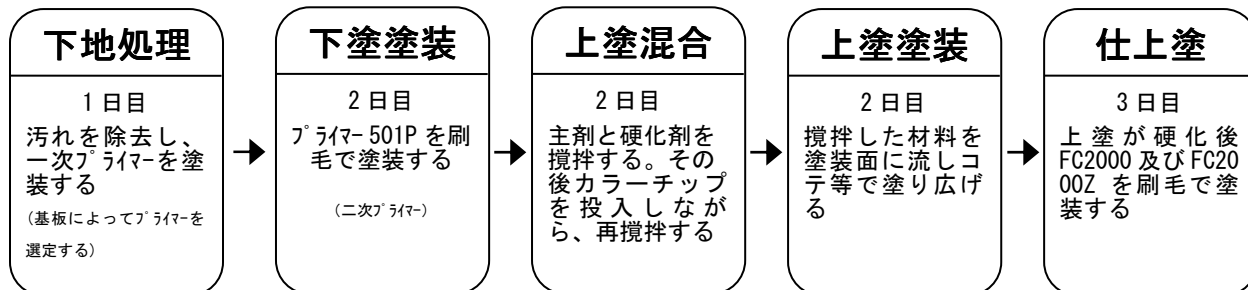

施工断面図

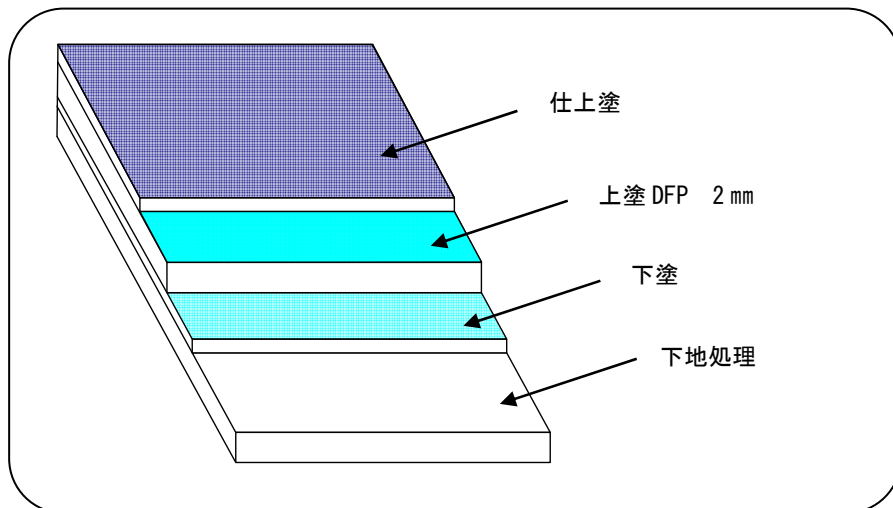

LAWNTEX

ローンテックス

DFP

一般性状

項目	主 剤	硬 化 剤	カラーチップ
外 観	黄色液体	透明色液体	指定色
比 重	1.06	1.05	0.38※
粘 度 (mPa・s/25℃)	2,500	4,500	—
配 合 比 (重量比)	主剤/硬化剤/カラーチップ=10/8/3.6		
可使時間 (分/20℃)	20		
初期混合粘度(mPa・s/25℃)	6,000		

※かさ比重

塗膜物性

試験項目	結 果	試験方法・条件
比 重	1.2	JIS K 7112
引張強度 (MPa)	7	JIS K 6251
伸 び (%)	30	
硬 度 (A型)	98	JIS K 6253
摩耗量 (mg/1,000回転)	350	JIS K 7204 摩耗輪 H-22, 荷重 1kg
滑り抵抗	常態時	JIS A 1407
	湿潤時	

※一般性状・塗膜物性のデータは代表値です。

荷 姿

材 料 名	容 量	容 器	
ローンテックス DFP	主 剤	2.7 kg	9 ㍓丸缶
	硬 化 剤	2.3 kg	3 ㍓角缶
	カラーチップ	1kg	ポリ袋
ローンテックス FC2000 (艶あり)	主 剤	4.5 kg	9 ㍓角缶
	硬 化 剤	1.5 kg	2 ㍓角缶
ローンテックス FC2000Z (艶なし)	主 剤	4.5 kg	9 ㍓角缶
	硬 化 剤	0.5 kg	1 ㍓角缶
プライマー501P (二次プライマー)	3.5 kg	4 ㍓角缶	

注意事項

1. 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所に保管して下さい。
2. 施工に際しては、目や皮膚には付けないようにして下さい。

※詳細については、安全データシート (SDS) を参照して下さい。



株式会社 宝建材製作所

●本社・工場 / 〒456-0033 名古屋市熱田区花表町 3-14

TEL. 052-881-6131 JR. 061-3970 FAX. 052-881-6134

●東京営業所 / 〒105-0014 東京都港区芝 1-8-25

TEL. 03-5730-7889 JR. 057-2145 FAX. 03-5730-7896

●大阪営業所 / 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北 4-8-13

TEL. 06-6969-6260 JR. 071-4135 FAX. 06-6969-6271

●浜松出張所 / 〒432-8042 浜松市中区上浅田 1-4-11

TEL. 053-458-7888

FAX. 053-458-7888