

LAWNTEX

ローンテックス

FC-2000/FC-2000Z

(艶有り) (艶無し)

ローンテックス FC-2000・FC-2000Z は、ローンテックスDF-Pの
トップコート用として開発された材料です。

特長

1. 優れた耐水性・耐摩耗性
2. 耐汚染性
3. 耐光性
4. クリアタイプ

用途

1. ローンテックスDF-Pの
トップコート




標準工程

下地処理

1日目

汚れを除去する




上塗

1日目

主剤と硬化剤を混合し、ニス刷毛等で塗装する
(FC-2000……………1~2回塗)
(FC-2000Z ……2~3回塗)

施工断面図

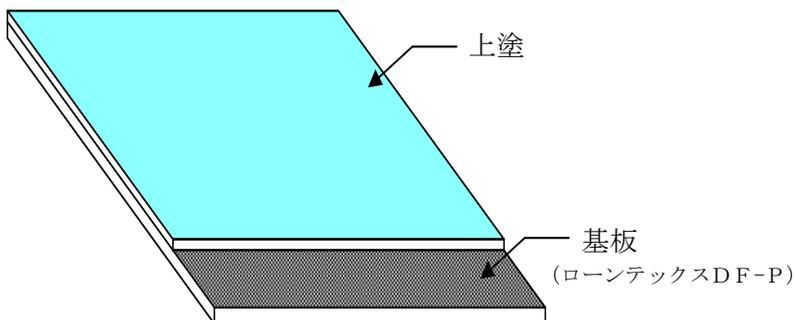

LAWNTEX

ローンテックス

FC-2000/FC-2000Z

一般性状

項目	品名	FC-2000 (艶有り)		FC-2000Z (艶無し)	
		主剤	硬化剤	主剤	硬化剤
外観		無色透明液体	無色透明液体	乳白色液体	無色透明液体
比重		0.94	0.94	0.92	0.99
粘度 (mPa·s/25°C)		125 (50~200)	3~15	60 (30~90)	3~15
配合比		3	1	9	1
初期混合粘度 (mPa·s/25°C)		40~100		40~80	
可使用時間 (h/20°C)		5~6		6~7	
塗重ねのインターバル (h/20°C) ※1		6~8		2~4	
硬化時間 (h/20°C) ※2		12~14		8~10	

※1 FC-3000 は1~2回、FC-3000Z は2~3回塗布してください。

※2 硬化・軽歩行可能時間は、塗布量によって多少異なります。

塗膜物性

項目	品名	FC-2000	FC-2000Z	試験方法・条件
		(艶有り)	(艶無し)	
鉛筆硬度		2H	2H	JIS K5600
滑り抵抗※1	状態時	0.41	0.36	JIS A1407
	湿潤時	0.37	0.31	
燃焼性		不燃性	極難燃性	鉄道車両用材料燃焼試験

※1 下地はDF-Pです。

※一般性状・塗膜物性のデータは代表値です。

荷 姿

材 料 名		容 量	容 器
ローンテックス FC-2000	主 剤	4.5 kg	9 ㍓角缶
	硬 化 剤	1.5 kg	2 ㍓角缶
ローンテックス FC-2000Z	主 剤	4.5 kg	9 ㍓角缶
	硬 化 剤	0.5 kg	1 ㍓角缶
プライマー501P		3.5 kg	4 ㍓角缶

注意事項

1. ウレタンの使用に際しては、水分や湿気のない容器を使用して下さい。

2. 施工に際しては、目や皮膚には付けないようにして下さい。

※詳細については、安全データシート (SDS) を参照して下さい。



株式会社 宝建材製作所

● 本社・工場 / 〒456-0033 名古屋市熱田区花表町 3-14

TEL. 052-881-6131 JR. 061-3970 FAX. 052-881-6134

● 東京営業所 / 〒105-0014 東京都港区芝 1-8-25

TEL. 03-5730-7889 JR. 057-2145 FAX. 03-5730-7896

● 大阪営業所 / 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北 4-8-13

TEL. 06-6969-6260 JR. 071-4135 FAX. 06-6969-6271

● 浜松出張所 / 〒432-8042 浜松市中区上浅田 1-4-11

TEL. 053-458-7888

FAX. 053-458-7888