

LAWNTEX

ローンテックス

FC FC-10

ローンテックス FC FC-10 は、ローンテックスシリーズの仕上げ塗装用アクリルウレタン樹脂系塗料です。希釈材としての強溶剤の使用を極力抑えた環境対応型塗料です。

特長


1. 優れた柔軟性
2. 耐候性
3. 耐水性
4. 刷毛塗り、吹付自由
5. 指定色の着色可能

用途


1. 鉄道車両屋根
2. 建物各部位の塗装
3. 種々の部品の保護膜



標準工程

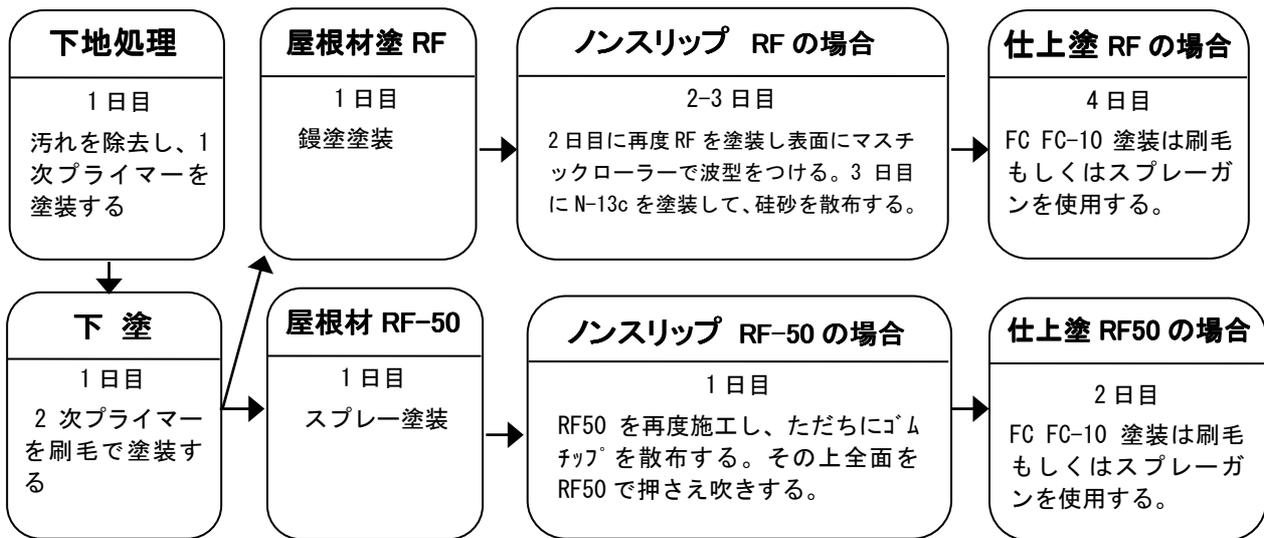

施工断面図

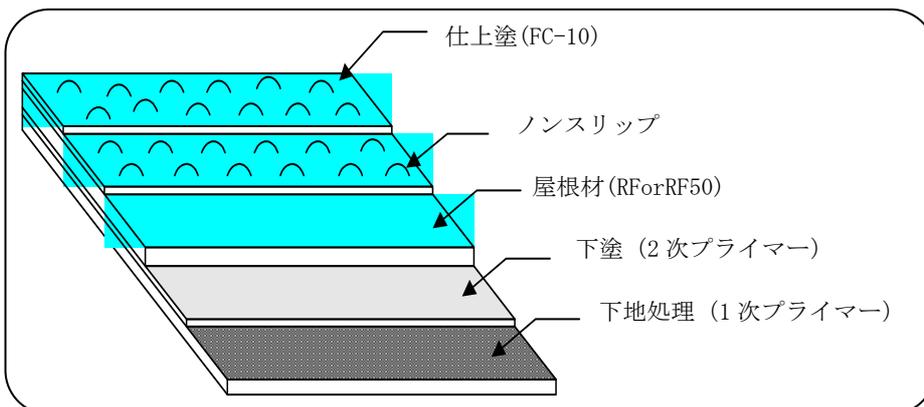

LAWNTEX

ローンテックス

FC FC-10

一般性状

項目	主 剤	硬 化 剤
外 観	指定色着色液体	無色透明液体
比 重	1.10	0.87
粘 度 (mPa·s/25°C)	4000	10
配 合 比 (重量比)	主剤/硬化剤=3/1	
可使時間 (時間/25°C)	4	
初期混合粘度 (mPa·s/25°C)	1200~1300	

塗膜物性

試験項目	結 果	試験方法・条件
引張強度 (MPa)	18.2	JIS K 5600
伸 び (%)	90	
摩 耗 量 (mg/500回転)	116	JIS K 7204 摩耗輪 CS-17, 荷重 1 kg
鉛筆硬度	F	JIS K 5600
燃 焼 性	不燃性	鉄道車両用材料燃焼試験

※一般性状・塗膜物性のデータは代表値です。

荷 姿

材 料 名		容 量	容 器
ローンテックス FC FC-10 18 kgセット	主 剤	13.5 kg	18 ㍓角缶
	硬 化 剤	4.5 kg (1.5 kg × 3 缶)	3 ㍓角缶
ローンテックス FC FC-10 6 kgセット	主 剤	4.5 kg	9 ㍓丸缶
	硬 化 剤	1.5 kg	3 ㍓角缶
プライマー501P (2次プライマー)		3.5 kg	4 ㍓角缶

注意事項

- ウレタンの使用に際しては、水分や湿気のない容器を使用して下さい。
 - 施工に際しては、目や皮膚には付けないようにして下さい。
- ※詳細については、安全データシート (SDS) を参照して下さい。



株式会社 宝建材製作所

- 本社・工場 / 〒456-0033 名古屋市熱田区花表町 3-14 TEL. 052-881-6131 JR. 061-3970 FAX. 052-881-6134
- 東京営業所 / 〒105-0014 東京都港区芝 1-8-25 TEL. 03-5730-7889 JR. 057-2145 FAX. 03-5730-7896
- 大阪営業所 / 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北 4-8-13 TEL. 06-6969-6260 JR. 071-4135 FAX. 06-6969-6271
- 浜松出張所 / 〒432-8042 浜松市中区上浅田 1-4-11 TEL. 053-458-7888 FAX. 053-458-7888