

LAWNTEX

ローンテックス

RF

ローンテックス RF は、無溶剤タイプのポリウレタン樹脂系車両屋根塗膜材です。

特長


1. 優れた耐水性・防蝕性
2. 優れた耐候性・電気絶縁性
3. 接着力が強い
4. 立上り面も塗装可能
5. 高弾性
6. 難燃性

用途

1. 鉄道車両
2. 一般建築防水



標準工程

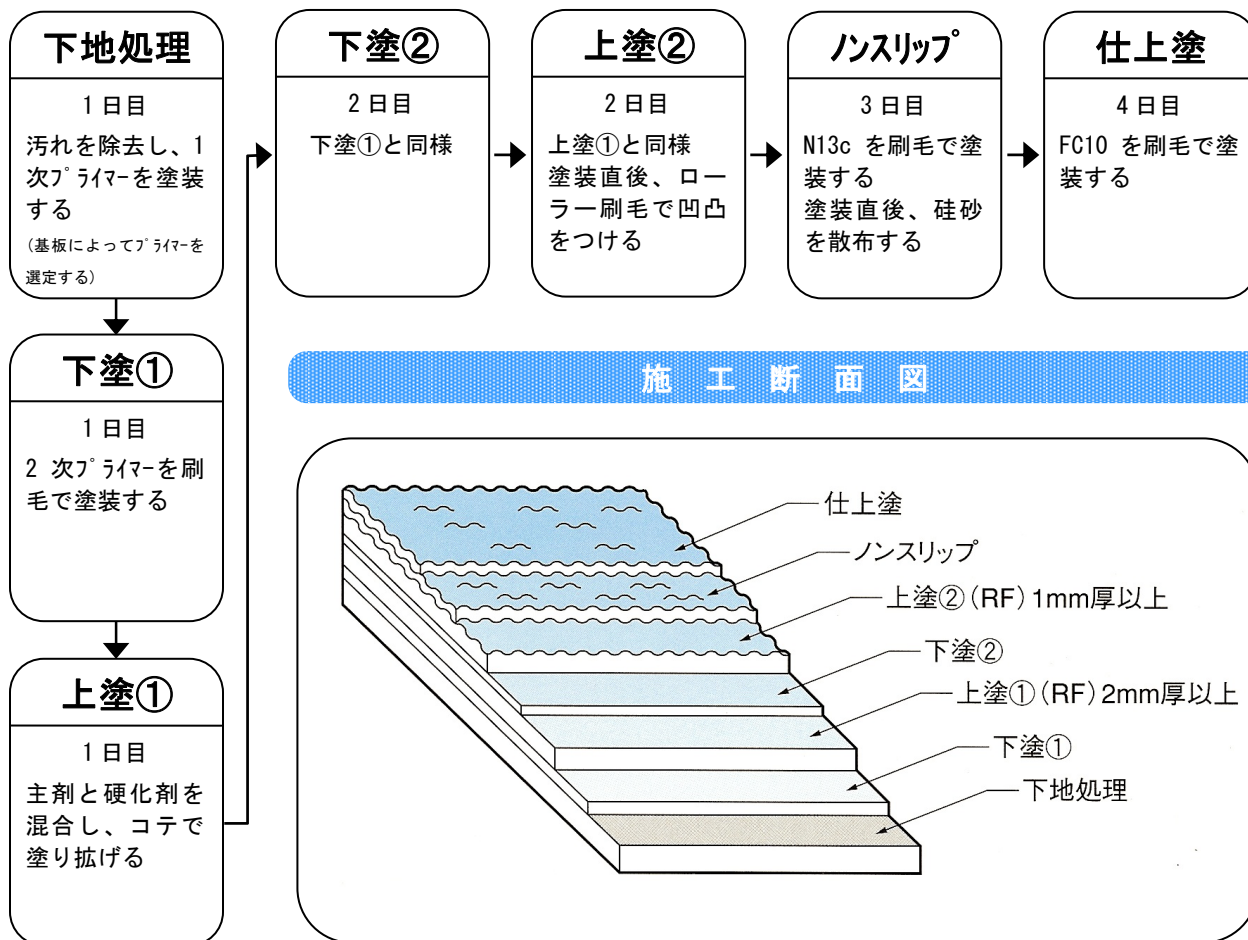

LAWNTEX

ローンテックス

RF

一般性状

項目	主 剤	硬 化 剤
外 観	グレー色パテ状	淡黄色透明液体
比 重	1.76	1.05
粘 度 (mPa·s/25°C)	パテ状	5,000
配 合 比 (重量比)	主剤/硬化剤=2/1	
可使時間 (分/20°C)	60	

塗膜物性

試 験 項 目	結 果	試験方法・条件
比 重	1.46	JIS K 7112
引張強度 (MPa)	3.7~4.4	JIS K 6251
伸 び (%)	500~700	
硬 度 (A型)	70~73	JIS K 6253
耐 電 圧 (Kv/mm)	14.9	JIS C 2110 絶縁破壊の強さ
体積固有抵抗 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	10^{11}	JIS K 6911 体積抵抗率
燃 焼 性	難燃性	鉄道車両用材料燃焼試験

※一般性状・塗膜物性のデータは代表値です。

荷 姿

材 料 名	容 量	容 器	
ローンテックス RF	主 剤	6 kg	9 ㍻丸缶
	硬 化 剤	3 kg	4 ㍻角缶
	主 剤	2 kg	3 ㍻丸缶
	硬 化 剤	1 kg	1 ㍻角缶
ローンテックス FC10	主 剤	4.5 kg	9 ㍻丸缶
	硬 化 剤	1.5 kg	3 ㍻角缶
プライマー501P (2次プライマー)	3.5 kg	4 ㍻角缶	

注意事項

- ウレタンの使用に際しては、水分や湿気のない容器を使用して下さい。
 - 施工に際しては、目や皮膚には付けないようにして下さい。
- ※詳細については、安全データシート (SDS) を参照して下さい。



株式会社 宝建材製作所

- 本社・工場 / 〒456-0033 名古屋市熱田区花表町 3-14 TEL. 052-881-6131 JR. 061-3970 FAX. 052-881-6134
- 東京営業所 / 〒105-0014 東京都港区芝 1-8-25 TEL. 03-5730-7889 JR. 057-2145 FAX. 03-5730-7896
- 大阪営業所 / 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北 4-8-13 TEL. 06-6969-6260 JR. 071-4135 FAX. 06-6969-6271
- 浜松出張所 / 〒432-8042 浜松市中区上浅田 1-4-11 TEL. 053-458-7888 FAX. 053-458-7888