

LAWNTEX

ローンテックス

RF-10

ローンテックス RF-10 は、環境に配慮した無溶剤型のポリウレタン樹脂系車両屋根塗膜材です。

特長


1. 優れた耐水性・防蝕性
2. 優れた耐候性・電気絶縁性
3. 接着力が強い
4. 立上り面も塗装可能
5. 高弾性
6. 難燃性
7. 環境対応型

用途


1. 鉄道車両
2. 一般建築防水



標準工程

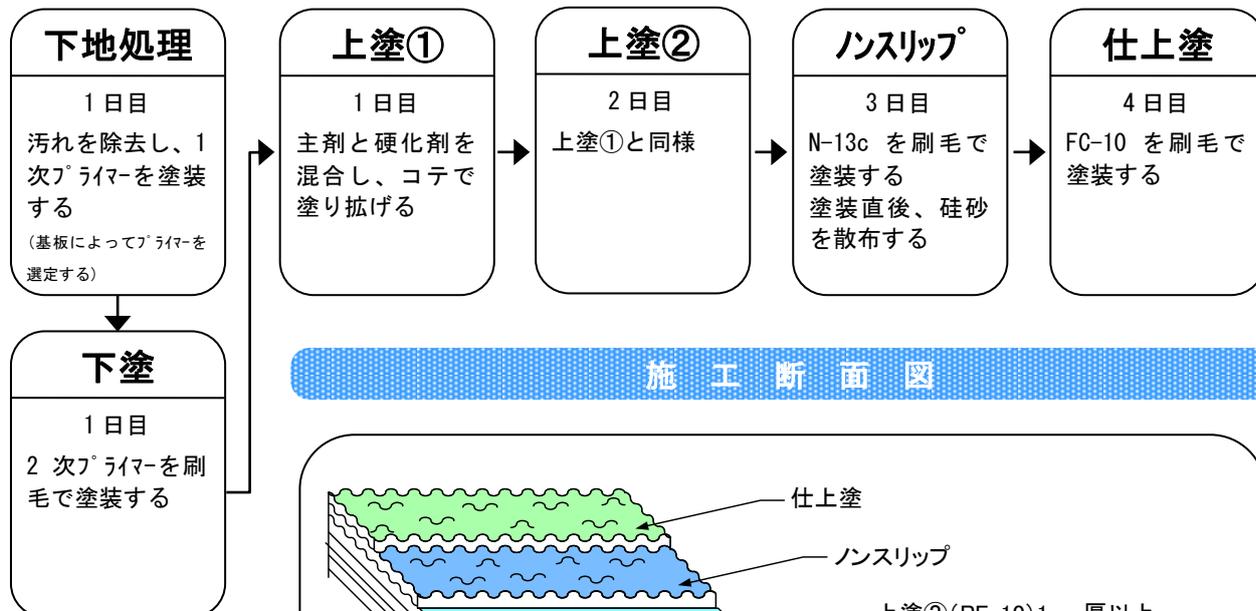

施工断面図

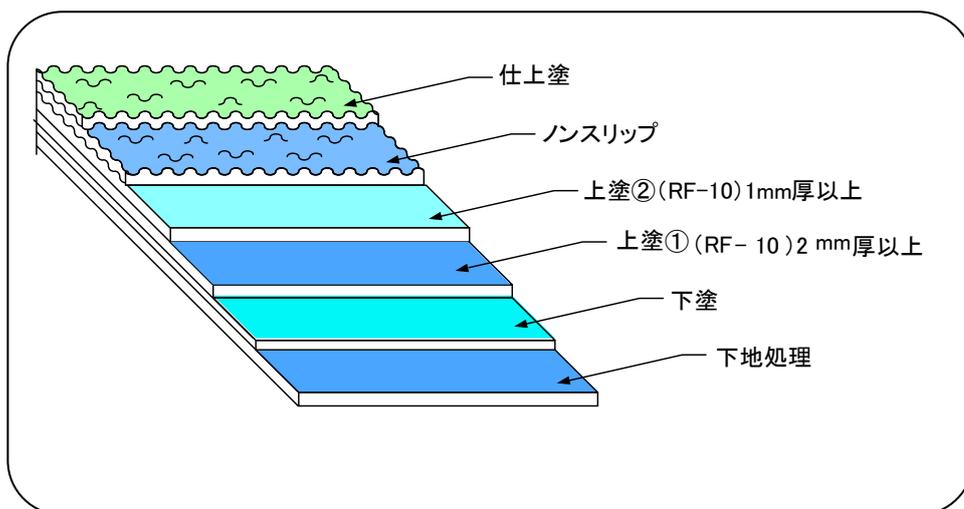

LAWNTEX

ローンテックス

RF-10

一般性状

項目	主 剤	硬 化 剤
外 観	グレー色パテ状	淡黄色透明液体
比 重	1.83	1.05
粘 度 (mPa·s/25°C)	パテ状	6,000
配 合 比 (重量比)	主剤/硬化剤=2/1	
可使時間 (分/20°C)	40	

塗膜物性

試験項目	結 果	試験方法・条件
比 重	1.43	JIS K 7112
引張強度 (MPa)	4.0~4.5	JIS K 6251
伸 び (%)	600~700	
硬 度 (A型)	65~70	JIS K 6253
耐 電 圧 (Kv/mm)	20.4	JIS C 2110 絶縁破壊の強さ
体積固有抵抗 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	1.4×10^{10}	JIS K 6911 体積抵抗率
燃 焼 性	難燃性	鉄道車両用材料燃焼試験

※一般性状・塗膜物性のデータは代表値です。

荷 姿

材 料 名	容 量	容 器	
ローンテックス RF-10	主 剤	6 kg	9 ㍻丸缶
	硬 化 剤	3 kg	4 ㍻角缶
	主 剤	2 kg	3 ㍻丸缶
	硬 化 剤	1 kg	1 ㍻角缶
ローンテックス FC-10	主 剤	4.5 kg	9 ㍻丸缶
	硬 化 剤	1.5 kg	3 ㍻角缶
プライマー501P (2次プライマー)	3.5 kg	4 ㍻角缶	

注意事項

- ウレタンの使用に際しては、水分や湿気のない容器を使用して下さい。
 - 施工に際しては、目や皮膚には付けないようにして下さい。
- ※詳細については、安全データシート (SDS) を参照して下さい。



株式会社 宝建材製作所

- 本社・工場 / 〒456-0033 名古屋市熱田区花表町 3-14 TEL. 052-881-6131 JR. 061-3970 FAX. 052-881-6134
- 東京営業所 / 〒105-0014 東京都港区芝 1-8-25 TEL. 03-5730-7889 JR. 057-2145 FAX. 03-5730-7896
- 大阪営業所 / 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北 4-8-13 TEL. 06-6969-6260 JR. 071-4135 FAX. 06-6969-6271
- 浜松出張所 / 〒432-8042 浜松市中区上浅田 1-4-11 TEL. 053-458-7888 FAX. 053-458-7888